

Beta

2023



NOWOŚCI 2023





BETA INWESTUJĄCA STAŁE W PRODUKCJĘ WE WŁOSZACH Z DUMĄ PRZEDSTAWIA NOWĄ GAMĘ MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50.

W oparciu o uzyskaną dzięki dwóm istniejącym liniom mebli warsztatowych, RSC55 i C45PRO wiedzę, która pozwoliła nam pełniej zrozumieć wymagania profesjonalnych użytkowników, powstał projekt nowej serii RSC50, opierający się na następujących kluczowych koncepcjach:

• JAKOŚĆ

Nasza uznana staranność w doborze materiałów, skrupulatna dbałość o szczegóły i, co nie mniej ważne, urzekający design sprawiają, że RSC50 jest jedyną w swoim rodzaju linią mebli warsztatowych.



• FUNKCJONALNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Błat o głębokości 63 cm to duża, wygodna i funkcjonalna powierzchnia do pracy. Można go wyposażać w imadło, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.

• EFEKTYWNOŚĆ

Prosty, szybki montaż, oparty na zoptymalizowanej produkcji poszczególnych modułów systemu.

• ELASTYCZNOŚĆ

Każdą kombinację wyposażenia warsztatu można w dowolnym momencie rozszerzyć lub zmodyfikować zgodnie z wymaganiami.

• ZGODNOŚĆ

Szuflady w standardowych wymiarach Bety (588x367 mm) mogą pomieścić wkłady z narzędziami, których szeroki wybór jest dostępny zarówno w wersji miękkiej, jak i twardej, wykonanych odpowiednio z EVA i ABS.



Nowa linia mebli warsztatowych RSC50, obejmuje przygotowane już kombinacje, opracowane przez firmę Beta dla profesjonalistów; alternatywnie można samodzielnie zaprojektować miejsce pracy, wybierając spośród wielu modułów przewidzianych pod blat warsztatowy, szafek wiszących i akcesoriów meblowych.

Indywidualnie dobierana kolorystyka uchwytów szuflad oraz lampy pod blatami roboczymi oraz szafkami ściennymi tworzą unikalne wyposażenie warsztatu, dzięki czemu RSC50 jest idealnym wyborem dla tych, których priorytetem jest praca w funkcjonalnym, wydajnym środowisku.

050001045 **RSC50 I**

Zestaw mebli warsztatowych RSC50

Elementy składowe:

- 1 blat roboczy 2240 mm (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 blat roboczy 1495 mm (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- 1 wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- 1 moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- 1 narożnik wolnostojący (RSC50 AC)
- 1 moduł stały z 5 szufladami (RSC50 M5)
- 1 moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 MA)
- 5 szafek wiszących (RSC50 PM)
- 5 paneli perforowanych górnych (RSC50 PFS)
- 5 paneli perforowanych dolnych (RSC50 PFI)
- 5 par wsporników prawy/lewy (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 A1)



2000 mm
690 mm
3530+2785 mm

050001040 **RSC50 H**

Zestaw mebli warsztatowych RSC50

Elementy składowe:

- 1 blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- 1 wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- 1 moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- 1 moduł stały z wbudowanym zlewem (RSC50 ML)
- 4 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 4 panele perforowane górne (RSC50 PFS)
- 4 panele perforowane dolne (RSC50 PFI)
- 4 pary wsporników prawy/lewy (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 szafa jednodrzwiowa (RSC50 A1)



2000 mm
690 mm
3590 mm

050001030 **RSC50 F**

Zestaw mebli warsztatowych RSC50

Elementy składowe:

- 1 blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- 1 wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- 1 moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 3 panele perforowane górne (RSC50 PFS)
- 3 panele perforowane dolne (RSC50 PFI)
- 3 pary wsporników prawy/lewy (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 szafa dwudrzwiowa (RSC50 A2)



050001020 **RSC50 D**

Zestaw mebli warsztatowych RSC50

Elementy składowe:

- 1 blat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 moduł stały z 5 szufladami (RSC50 M5)
- 1 moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 2 panele perforowane górne (RSC50 PFS)
- 2 panele perforowane dolne (RSC50 PFI)
- 2 pary wsporników prawy/lewy (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 szafa jednodrzwiowa (RSC50 A1)



RSC24AXLP/7

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z drewnianym blatem i systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm)

z prowadnicami kulkowymi:

5 szuflad o wysokości 70 mm

1 szuflada o wysokości 140 mm

1 szuflada o wysokości 210 mm

• Wielowarstwowy drewniany blat z otworami na imadło

1599F/100 lub 1599GI/100 (do zamówienia osobno)

• Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety.

• Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.


• 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).

• Zamek centralny z przodu • Maks. obciążenie statyczne: 1000 kg.

• Wbudowana boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach).

• Wbudowany wieszak na rolkę ręcznika papierowego


• Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych.

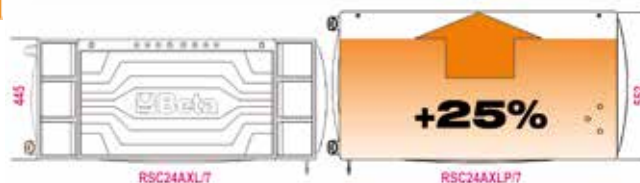

105 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
024004571	024004577	024004573

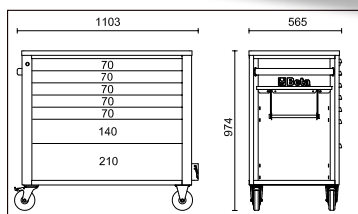

n°	Height	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg




Wózek może być uzupełniony o następujące akcesoria:

024004992

2400 RSC24AXLP/PF

Perforowana tablica narzędziowa ze wspornikami, do wózka RSC24AXLP/7

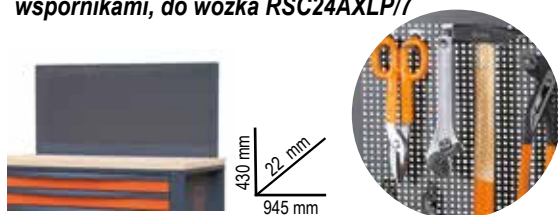

024004995

2400 RSC24AXLP/VL

Boczna półka na narzędzia do wózka RSC24AXLP/7



024004900

2400 RSC24/MP

Blat składany do modeli RSC24AXLP/7



024004909

2400 RSC24/SPC

Uchwyt na laptop, do wózka narzędziowego RSC24AXLP/7



024004993

2400 RSC24AXLP/CPR

Kosz na śmieci do wózka RSC24AXLP/7



088880443 **CPMB/3C**

Skrzynka z 3 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 160x107x105 mm



600x155x175 mm

2 kg

Cechy charakterystyczne pojemników:

- Niełamiwe
- Efekt przejrzystości szkła niezmienny w czasie
- Odporne na zarysowania
- Odporne na oleje, kwasy i agresywne chemikalia
- Nadają się również do stosowania

088880445 **CPMB/5C**

Skrzynka z 5 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

1,5 kg

088880453 **KIT 6VC/3C**

Zestaw 6 wyjmowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/3C

6x



088880455 **KIT 10VC/5C**

Zestaw 10 wyjmowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/5C

10x



021090200 **C9MT**

Torba na narzędzia do konserwacji

- wytrzymała powłoka z PCV, wodoodporna
- szwy wzmacniające na całym obwodzie
- zapięcie na podwójną klamrę
- podwójna rękojeść wewnętrzna zapewniająca pewny i zrównoważony chwyt
- kieszeń na dokumenty zapinana na zamek



450x180x200 mm

1,4 kg

021091026 **2109MT ID/1**

Torba narzędziowa z zestawem 24 narzędzi hydraulicznych

24x

Beta N Opis

- | | | |
|-------------|---|---|
| 111E | 1 | Klucz płaski nastawny 250 mm |
| 332 | 1 | Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów Ø 3÷28 mm |
| 334 | 1 | obcinak krążkowy do rur miedzianych Ø 3÷30 mm |
| 342 | 1 | Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW Ø 0÷42 mm |
| 345SB2 | 1 | Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW 140 mm |
| 376 | 2 | Gratownik z ostrzem stałym 320-410 mm |
| 1048N | 2 | Szczypce nastawne 175-250 mm |
| 1128BMX | 1 | Nożyczki dla elektryków |
| 1150GBM | 1 | Szczypce uniwersalne wzmocnione, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego, wykończenie powierzchni przemysłowe 180 mm |
| 1201E | 4 | Wkrętaki płaskie 3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm |
| 1202E | 2 | Wkrętaki krzyżowe profil Phillips® PH1x80-PH2x100 |
| 1370 | 1 | Młotek ślusarski 500 g |
| 1690F | 1 | Przymiar zwijany, taśma z włókna szklanego 2 m |
| 1692/5 | 1 | Przymiar zwijany 5 m |
| 1696 | 1 | Poziomnica, profil aluminiowy 200 mm |
| 1719BMA...M | 1 | Pilniki półgładziki półokrągłe, z rękojeścią 200 mm |
| 1719BM/RL | 1 | 200 mm |
| 1725 | 1 | Oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt |



// 666 ZERO-RESET


NOWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY NIE WYMAGA USTAWIANIA NASTAWY NA WARTOŚĆ ZERO NA KONIEC PRACY.

Dzięki nowej konstrukcji klucz nie wymaga już ustawiania nastawy na wartość minimalną na koniec cyklu pracy.

Nawet jeśli naprężenie sprężyny nie zostanie zmniejszone, gwarantowana jest liczba cykli, trwałość i dokładność dokręcania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia.

Aby potwierdzić te parametry, Dział Badawczo-Rozwojowy Beta Utensili przeprowadził liczne testy wytrzymałościowe we własnych laboratoriach oraz u setek użytkowników końcowych. Wynik ten uzyskano dzięki:

- wykorzystaniu najlepszych obecnie dostępnych materiałów;
- specjalnej obróbce cieplnej części wewnętrznych.

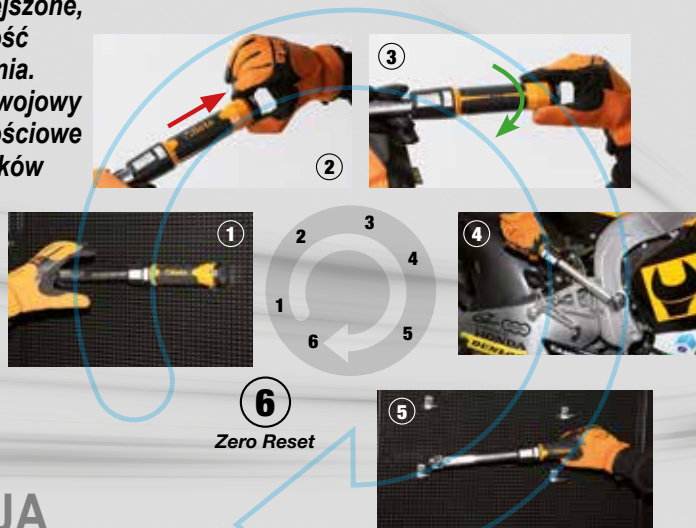

100% WŁOSKA PRODUKCJA


Klucz dynamometryczny Zero Reset został w całości zaprojektowany i opracowany we własnym zakresie i jest produkowany w fabrykach Beta Utensili we Włoszech przy użyciu części w 100% wyprodukowanych we Włoszech.



Klucze dynamometryczne klikowe do prawostronnego dokręcania

// 666 // 666 LBF.FT
Skala w lbf.ft

Klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy. 100% włoska produkcja, idealny do kontrolowanego dokręcania śrub. Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$. Osiągnięcie nastawionego momentu jest wskazywane słyszalnym i wyczuwalnym mechanicznym kliknięciem.

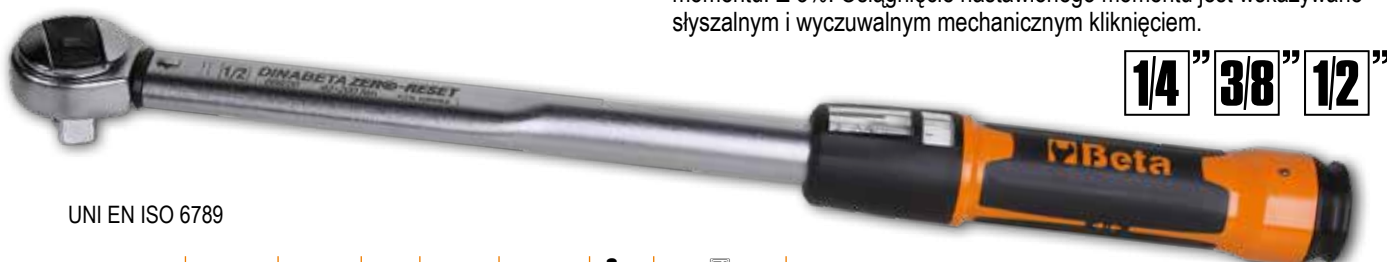

UNI EN ISO 6789

	Nm	lbf.ft	■		L (mm)	g	
666/2	5÷25		1/4	0,05	273	395	006660702
666/2X	5÷25		3/8	0,05	273	405	006660703
666/5	10÷50		3/8	0,25	342	680	006660705
666/10	20÷100		3/8	0,25	385	760	006660710
666/10X	20÷100		1/2	0,25	385	770	006660711
666/20	40÷200		1/2	0,5	471	1020	006660720
666/30	60÷300		1/2	1	600	1270	006660730
666-LBF.FT/2		4÷18	1/4	0,05	273	395	006660762
666-LBF.FT/2X		4÷18	3/8	0,05	273	405	006660763
666-LBF.FT/5		7÷37	3/8	0,25	342	680	006660765
666-LBF.FT/10		15÷75	3/8	0,25	385	760	006660780
666-LBF.FT/10X		15÷75	1/2	0,25	385	770	006660781
666-LBF.FT/20		30÷150	1/2	0,5	471	1020	006660782
666-LBF.FT/30		50÷230	1/2	1	600	1270	006660783

TECNOLOGIA ZERO-RESET: Dzięki materiałom o wysokiej jakości i ulepszonej obróbce cieplnej zarówno sprężyny jak i części składowych mechanizmu nastawczego, klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy.

ŁATWE USTAWIANIE: Noniusz z podziałką pozwala na ustawianie ułamkowych wartości minimalnej podziałki głównej (dziesiąte części Nm).

WIDOCZNOŚĆ NASTAWY: Podwójna podziałka w Nm pozwala na lepszą widoczność nastawionego momentu.



316x254x96 mm

2,3 kg

019720112 1972/K12V-10

Wiertarko-wkrętarka kompaktowa, 12V

Bardzo kompaktowa: tylko 170 mm długości;
Bardzo lekka: waga tylko 1,1 kg, z akumulatorem, doskonale wyważona

Cechy:

- Podwójna prędkość mechaniczna ze stalowymi zębatkami i 20-pozycyjnym sprzęgłem
- Moment obrotowy do 30 Nm i 1300 obr./min (400 obr./min na 1. biegu); wiertła o średnicy do 10 mm w stali i 20 mm w drewnie
- Akumulatory 2Ah i wskaźnik naładowania na korpusie wiertarki
- Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- Dioda przednia LED- Uchwyt automatyczny 10 mm
- Zaczep do paska (prawa/lewa strona)
- Selektor trybów wkręcania-odkręcania-blokowania (na czas transportu)
- Dostarczana w twardej walizce z 2 akumulatorami litowo-jonowymi (2 Ah) i szybką ładowarką (50 min)



3-YEAR WARRANTY



316x254x96 mm

2,3 kg

019820112 1982/K12V

Klucz udarowy dwukierunkowy, 12V,

idealny do prac w małych przestrzeniach zapewnia wysoki moment obrotowy (80 Nm), obsługa jedną ręką

Bardzo kompaktowy: tylko 160 mm długości;
Bardzo lekki: waga tylko 1 kg, z akumulatorem, doskonale wyważony

Cechy:

- Zabierak sześciokątny 1/4" z przeciwnakrętką
- Zaczep do paska (prawa/lewa strona)
- Dioda przednia LED
- Selektor trybów wkręcania-odkręcania
- Blokowania (na czas transportu)
- Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- Skrzynia biegów wykonana w całości z metalu
- Akumulatory 2Ah ze wskaźnikiem naładowania na korpusie klucza udarowego
- Dostarczany w twardej walizce z 2 akumulatorami litowo-jonowymi (2 Ah) i szybką ładowarką (50 min)



3-YEAR WARRANTY



310x295x100 mm

3 kg

019720010 1972/K12V-COMBO

Zestaw wiertarko-wkrętarki kompaktowej 12V i klucza udarowego dwukierunkowego 1/4"

Zawartość walizki:

- 1 wiertarko-wkrętarka kompaktowa 12 V z uchwytem automatycznym 10 mm
- 1 dwukierunkowy klucz udarowy 12 V z gniazdem sześciokątnym 1/4"
- 2 akumulatory litowo-jonowe 2 Ah
- 1 szybka ładowarka



3-YEAR WARRANTY

020566012 **BW 2056E 12V**



Zestaw 146 szt. narzędzi z wiertarką 12V, w walizce

Specyfikacja wiertarki 12V:

- moment obrotowy: 30 Nm
- uchwyt automatyczny: 0,8-10mm
- prędkość obrotowa: 0-1300 obr./min
- 2 akumulatory 2Ah
- szybka ładowarka



3-YEAR WARRANTY

465x330x170 mm

11 kg

Beta

WORKER



BW 96BPC/SC9
 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 1128BMX
 150 mm

1771
 18 mm

BW 1253
 ● 3,5x100 mm



BW 1370
 300 g



BW 1725CR
 260 mm



BW 1692/5
 5 m



BW 1082BM
 160 mm



BW 1166BM
 160 mm



BW 1048
 250 mm



1201E
 ● 2,5x50 – 3x75 – 4x125
 5,5x150 – 6,5x150 – 8x150 mm



1202E
 ⊕ PH1x80 – PH2x100 mm



1209E/PZ
 ⊕ PZ1x80 – PZ2x100



BW 1150BM
 180 mm



BW 111 250 mm



BW 42 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



BW 900/20L 14" 100 mm

BW 900/20 14" 50 mm

BW 895 /1 14" 14"

BW 900/25 14"



BW 861/C61 14" 14"



BW 900/55 14" 14"



BW 900/42 14" 110 mm



BW 900/30 14"



BW 900 14" 14"
 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



BW 1256/C21-1 4mm



1994BL 12V-2AH



1972/12V-10



1994CB 12V



BW 1696 300 mm

1/4"

Chwytki z magnesami trwałymi firmy ROBUR wyróżniają się jako kompaktowy, solidny i niezawodny sprzęt przeładunkowy; są szeroko stosowane w fabrykach, magazynach, na nabrzeżach portowych i w obiektach transportowych. Urządzenie to, zaprojektowane zgodnie z normą EN13155, nadaje się do podnoszenia i przenoszenia ferromagnetycznych materiałów, w tym matryc, blach, rur, kształtek, belek i prętów.

Magnes trwały jest wykonany ze stopu neodymu, żelaza i boru, który ma niezwykle wysoką siłę przyciągania i jest określany jako „super magnetyczny”.

Ponieważ chwytki magnetyczne nie wymagają napięcia, mogą być również używane w miejscach, w których nie ma dostępu do zasilania. Jeden operator może z łatwością podnosić, transportować i zwalniać ładunek za pomocą dźwigni obsługowej.


8134

Chwytki z magnesami trwałymi

Dane techniczne:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna

Dostępne dokumenty:

- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu




8134 100 KG 081340010

8134 300 KG 081340030

8134 600 KG 081340060

8134 1000 KG 081340100

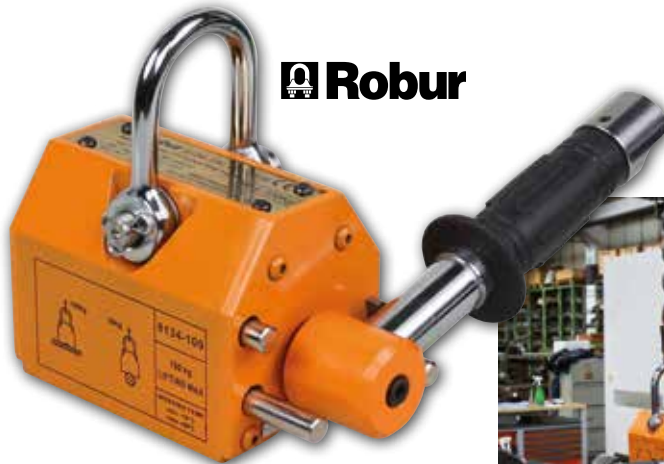
 **Robur**
 018600680 **1860BHT/KT**

Zestaw spawarki inwertorowej DC do spawania metodami MMA i TIG z uchwytem spawalniczym TIG z przewodem.

Zwarta i łatwa do przenoszenia

Dostarczana z przewodami 25 mm²



Regulacja prądu spawania:	10÷160A
Zasilanie:	1x230V
Cykl pracy (40 °C):	35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A
Stopień ochrony:	IP23S
Dopuszczalne elektrody:	Ø 1,6 - 4 mm utylowe, zasadowe, ze stali nierdzewnej
Wymiary	360x140x230 mm
Waga spawarki	6,2 kg
Długość przewodu z uchwytem spawalniczym	4 m



007200634 **720RNG**

Nasadka uderowa do śrub kół Jeep Renegadez uszkodzoną aluminiową główką

Potrzebna gdy główki śrub są uszkodzone przez klucze udarowe

12" 



16.5 mm - 17.5 mm

009600218 **960PI/K36**

Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy

Zawartość zestawu:

- 12 szczotek nylonowych, 8÷19 mm (co 1 mm)
- 12 szczotek stalowych, 8÷19 mm (co 1 mm)
- 12 szczotek mosiężnych, 8÷19 mm (co 1 mm)
- 1 uchwyt z szybkozłączem i magnesem
- 1 przedłużacz z szybkozłączem i magnesem



350x255x74 mm

1,2 kg

013640005 **1364SR**

Stojak ukośny z kołami na rolki papieru maskującego

Specyfikacja techniczna:

- 2 koła transportowe
- 3 ramiona z wbudowanymi ostrzami na rolki papieru
- Wbudowany uchwyt na taśmę papierową
- Maksymalne wymiary rolki papieru:
350 - 650 - 1050 mm



013660400 **1366SH**



Zgrzewarka elektryczna wielofunkcyjna do napraw blacharskich

- Mikroprocesor do zarządzania parametrami spawania
- stykowy i ręczny start cyklu spawania
- funkcja automatycznego ustawiania czasu zgrzewania punktowego
- dostarczana z pistoletem szybkozłącznym i przewodem uziemiającym o długości 2,2 m

Zawartość zestawu akcesoriów:

- młotek ściągający
- głowica do podkładek trzypunktowych
- 10 trzypunktowych podkładek
- elektroda węglowa
- elektroda zgniatająca



kg 23

Zasilanie:	230V
50% mocy:	2.5 KVA
Moc szczytowa:	13 KVA
Moc wyjściowa wzmacniacza:	2850 (2%) A
Maks. Moc wyjściowa:	3200 A



013660410 **1366SH/C**

Wózek do zgrzewarki 1366SH



 018770180 **1877P**

Zlewarka do spuszczenia oleju, na kółkach, z polietylenowym zbiornikiem

- Pojemność zbiornika: 40 l
- Duża misa ściekowa z PP
- Wskaźnik poziomu
- Pneumatyczne opróżnianie zbiornika


 030250111 **3025N/PF**


Uchwyt do podnoszenia beczek

maksymalny udźwig: 300 kg


 030250110 **3025N 1,0**



Żuraw warsztatowy hydrauliczny z pompą dwustronnego działania

Specyfikacja techniczna:

- Udźwig maksymalny: 1 t
- Udźwig dla 4 pozycji wysuwu ramienia: 300-600-800-1000 kg
- Zawór ograniczający obciążenie i chromowany stojak
- Kontrola prędkości opuszczania
- Koła z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2420 mm




1t



030270101 **3027N 10**

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem

- Maksymalna siła nacisku: 10 t
- Pompa ręczna dwuprędkościowa
- Ruchomy tłok
- Powrót tłoka automatyczny
- Komplet pryzm V w zestawie
- Podstawa chromowana

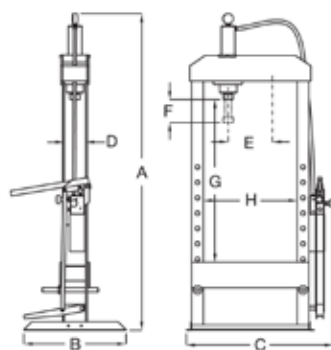


3027N 10	
A	1030
B	500
C	830
D	125
E	310
F	150
G	330
H	530



030270102 **3027N 20**

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem

- Maksymalna siła nacisku: 20 t
- Pompa ręczna dwuprędkościowa
- Ruchomy tłok
- Podstawa chromowana
- Powrót tłoka automatyczny
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
- Manometr
- Komplet pryzm V w zestawie

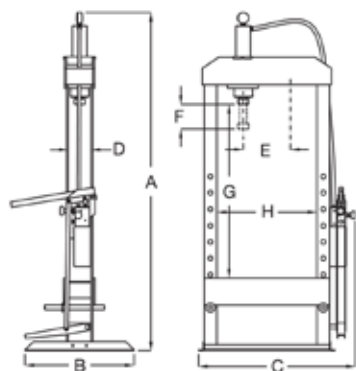


3027N 20	
A	1870
B	600
C	920
D	125
E	310
F	150
G	1000
H	580



030270103 **3027N 30**

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem i wciągarką

- Maksymalna siła nacisku: 30 t
- Pompa ręczna dwuprędkościowa
- Ruchomy tłok
- Podstawa chromowana
- Powrót tłoka automatyczny
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
- Manometr
- Wciągarka linowa do regulacji pozycji tłoka




3027N 30	
A	2110
B	600
C	1140
D	160
E	340
F	150
G	1150
H	700



030270105 **3027N 50**

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem i wciągarką

- Maksymalna siła nacisku: 100 t
- Silnik elektryczny: 230-400 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc silnika: 3 kW
- Pompa elektro-hydrauliczna dwuprędkościowa
- Sterowanie rozdzielaczem z trójpozycyjnym przełącznikiem: wysuw-neutralne-powrót
- Ruchomy tłok
- Tłok Ø: 100 mm
- Regulacja pozycji tłoka w pionie wciągarką
- Przewód zasilający z 4-biegunową wtyczką przemysłową (400V)
- Dostarczana z olejem hydraulicznym w zestawie

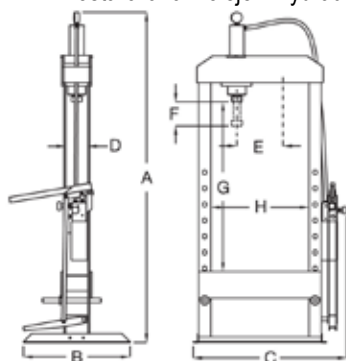

3027N 50	
A	2100
B	750
C	1350
D	230
E	480
F	165
G	1000
H	790




 030280015 **3028 15**


Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem

Cechy:

- Maksymalna siła nacisku: 15 t tłoka
- Regulacja pozycji tłoka w poziomie
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
- Manometr
- Komplet pryzm V w zestawie

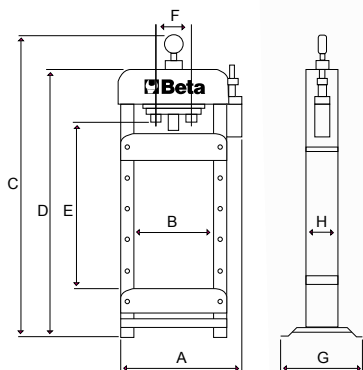

3028 15	
A	678
B	440
C	1015
D	850
E	390
F	240
H	134
G	480

 57 kg

 030280016 **3028SP/15**


Ekran ochronny do prasy 3028 15


 030080110 **3008N**

Podnośnik i pozycjoner do pojedynczych i podwójnych kół samochodów ciężarowych

- Maksymalny udźwig: 500 kg
- Minimalna wysokość: 120 mm
- Maksymalna wysokość: 650 mm
- Rozstaw rolek: 429÷670 mm
- Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Przednie koła obrotowe

3008N	
A	1200
B	940
C	120
D	500
E	1030
F	429-670

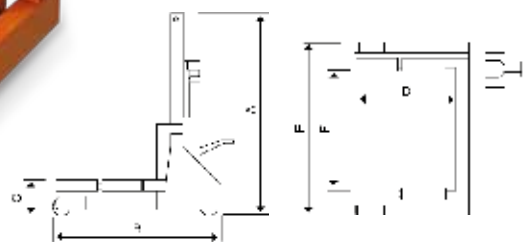 130 kg


// 7819G

Spodnie robocze z odpinanymi kieszeniami,

plótno T/C, 260 g/m², szare. Kieszenie na nakolanniki i dół nogawek wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku, wstawki z elastycznego materiału po wewnętrznej stronie nogawek i w części lędźwiowej dla większej swobody ruchów

PRAKTYCZNOŚĆ Wyjątkowo praktyczne spodnie dzięki 14 kieszeniom. Dopracowane detale, odpinane kieszenie i kieszenie na przemyślane rozwiązania, nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

WYTRZYMAŁOŚĆ Zastosowanie tkaniny poliestrowo-bawełnianej oznacza wytrzymałe spodnie. Dodatek odpornych na przetarcie wstawek na kolanach i dołach nogawek przekłada się na jeszcze bardziej zwiększoną wytrzymałość.

WYGODA Wstawki z elastycznego materiału po wewnętrznej stronie nogawek i w części lędźwiowej sprawiają, że spodnie są niezwykle wygodne.



XS	46	078190000
S	48	078190001
M	50	078190002
L	52	078190003
XL	54	078190004
XXL	56	078190005
XXXL	58	078190006

// 7850G

Spodnie robocze,

100% bawełny, 240 g/m², elastyczne w talii po bokach, duże kieszenie boczne z wstawkami odblaskowymi, szare z detalami jaskrawozielonymi. Fason dopasowany.

Spodnie robocze Bety są nowoczesnym, prostym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią wygodę, nie rezygnując przy tym ze stylu.

KLASYCZNY, ALE MODNY WYGLĄD Proste linie i dopracowane detale sprawiają, że spodnie te są idealne zarówno do pracy jak i do rekreacji.

WYGODA Tkanina wykonana w 100% z bawełny i elastyczna talia zostały zastosowane specjalnie, aby zapewnić maksymalną wygodę w każdej sytuacji.

PRAKTYCZNOŚĆ Przywiązanie szczególnej uwagi do rodzaju i umiejscowienia kieszeni sprawia, że spodnie przy dopasowanym fasonie są niezwykle praktyczne.



XS	46	078500100
S	48	078500101
M	50	078500102
L	52	078500103
XL	54	078500104
XXL	56	078500105
XXXL	58	078500106
XXXXL	60	078500107

7636N

Bluza z cienkiego polaru, 180 g/m², czarna z detalami odblaskowymi

Ta bluza z cienkiego polaru łączy proste wzornictwo z wygodą i praktycznością.

PROSTE WZORNICTWO Czarny kolor i odblaskowe detale przekładają się na prosty styl, pozwalający łączyć bluzę z dowolnymi modelami odzieży z asortymentu Bety.

WYGODA I OCHRONA Wyjątkowo lekka dzianina polarowa zapewni niezwykle wygodny i dopasowany strój do pracy, bez uszczerbku dla ochrony przed zimnem.



XS	076360500
S	076360501
M	076360502
L	076360503
XL	076360504
XXL	076360505
XXXL	076360506

7642G

Bluza z okrągłym dekoltem, 240 g/m², 60% bawełny, 40% poliestru, szary melanz, czarne wstawki

Bluza Bety z okrągłym dekoltem to doskonała kombinacja wygody i nowoczesnego wyglądu.

WYGODA Miękki, ciepły materiał zapewnia wyjątkową wygodę podczas pracy. Ściągacz przy szyi, mankietach i u dołu bluzy sprawia, że bluza jest jeszcze bardziej praktyczna i funkcjonalna.

NOWOCZESNY WYGŁĄD Jaskrawe detale oraz kolorowe szwy i odblaskowe wstawki dodają niepowtarzalności.



XS	076420000
S	076420001
M	076420002
L	076420003
XL	076420004
XXL	076420005
XXXL	076420006

7750N

Kurtka robocza z wieloma kieszeniami, 100% poliestru, ocieplenie 100% poliestru, 120 g/m², czarna

Kurtka robocza to wytrzymałe i praktyczne ubranie w każdej sytuacji w pracy.

OCHRONA Tkanina zewnętrzna i ocieplenie wykonane w 100% z poliestru oznaczają niezwykłą wytrzymałość i ochronę przed zimnem tej prostej, ale funkcjonalnej kurtki.

PRAKTYCZNOŚĆ Dwie kieszenie na piersi oraz kieszenie w talii zapinane na zamek to optymalne rozwiązanie przekładające się na praktyczne, funkcjonalne ubranie.

PERSONALIZACJA Wewnętrzna kieszeń pozwala na personalizację kurtki.



XS	077500000
S	077500001
M	077500002
L	077500003
XL	077500004
XXL	077500005
XXXL	077500006
XXXXL	077500007

7981N
Kapelusz przeciwdeszczowy

- 100% nylonu powlekane poliuretanem
- Powłoka hydrofobowa
- Podszewka z oddychającej tkaniny
- Taśma odblaskowa z tyłu
- Logo odblaskowe z przodu
- Czarny

58	079810158
60	079810160


79800120 7980RN
Czapka

- 100% akrylu
- Strona wewnętrzna z włókna 3M Thinsulate™
- Prążkowana dzianina
- Szerokość wywinięcia: 8 cm
- Naszywka z logo z przodu
- Czarna


079850000 7985N
Komin z mikropolaru

 Mikropolar 100% poliestru, 180 g/m²

- Sznurek pozwalający na regulację
- Kontur logo z boku
- Taśma odblaskowa z boku
- Czarny z szarymi i odblaskowymi detalami


7422P
Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte 2 pary

39/42	074220102
43/46	074220104



45% bawełny, 45% poliestru, 7% poliamidu, 3% elastanu

- Wysokość skarpety od środka pięty: 20 cm
- Ściągacz o szerokości 3 cm
- Prążkowana cholewka o wysokości 17 cm
- Palce i pięty wykonane z melanzowej bawełny frotte
- Opakowanie zawiera 2 pary

- Czarne z szarymi, pomarańczowymi i brązowymi wstawkami
- Szare z czarnymi, pomarańczowymi i brązowymi wstawkami

7426P
Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, podeszwa z bawełny frotte, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte 2 pary

39/42	074260102
43/46	074260104



45% bawełny, 45% poliestru, 7% poliamidu, 3% elastanu

- Ściągacz o szerokości 3 cm
- Wysokość skarpety od środka pięty: 7 cm
- Podeszwa z bawełny frotte
- Palce i pięty wykonane z melanzowej bawełny frotte
- Opakowanie zawiera 2 pary

- Szare z czarnymi i niebieskimi wstawkami
- Czarne z niebieskimi i szarymi wstawkami

7430T
Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte 3 pary

39/42	074300202
43/46	074300204



45% bawełny, 45% poliestru, 7% poliamidu, 3% elastanu

- Wysokość skarpety od środka pięty: 2,5 cm
- Ściągacz o szerokości 3 cm
- Palce i pięty wykonane z melanzowej bawełny frotte
- Opakowanie zawiera 3 pary


- Melanzowe szare z czarnymi i bordowymi wstawkami
- Czarne z szarymi wstawkami
- Melanzowe szare z czarnymi wstawkami



Fabio Quartararo
2023 MotoGP
World Championship



Partnership 2023

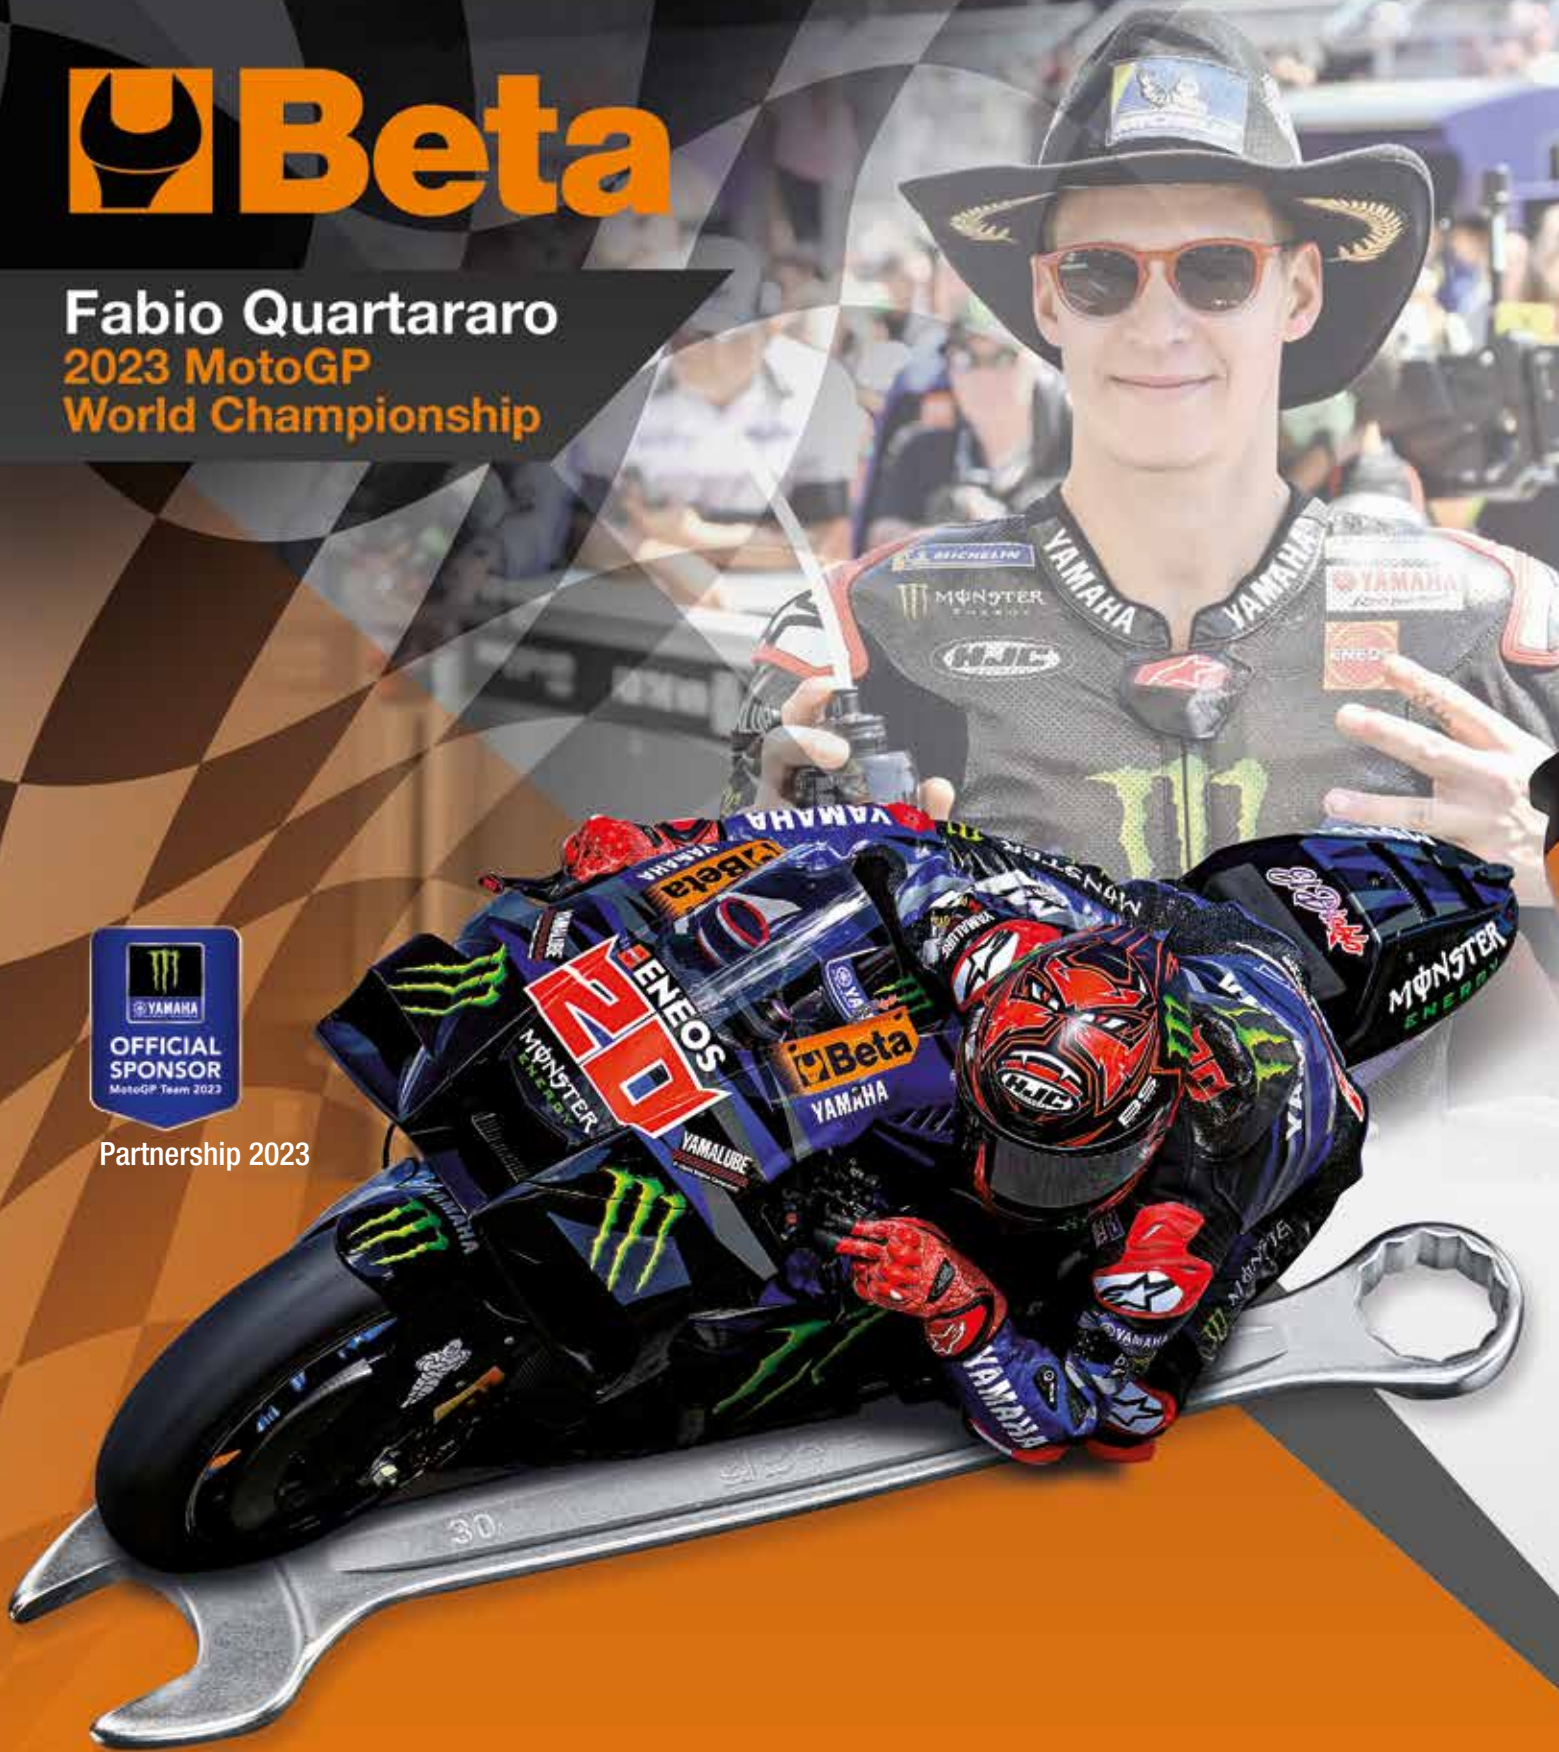

BETA POLSKA Sp. z o.o.

Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje


tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236

fax: 91 48 08 219

bok@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

99804702



8 10548091515908

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.

Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.